

## Pour applications résidentielles

Nom de la tâche \_\_\_\_\_

Lieu de la tâche \_\_\_\_\_

Ingénieur \_\_\_\_\_

Approbation \_\_\_\_\_

Entrepreneur \_\_\_\_\_

Approbation \_\_\_\_\_

N° de bon de commande de l'entrepreneur \_\_\_\_\_

Représentant \_\_\_\_\_

# SANS PLOMB\*

## Modèle PWDWHCL1

### Système de filtration du plomb en une étape

#### Filtre Kwik-Change<sup>MC</sup> à haute capacité

Il est bien connu que les conduites d'approvisionnement municipales vieillissantes et la plomberie résidentielle sont des sources potentielles de plomb.

L'exposition au plomb est particulièrement nocive pour les jeunes enfants et peut nuire à leur développement et leur comportement. Watts a facilité une consommation plus sécuritaire de l'eau potable.

Ce système de filtration du plomb en une étape PWDWHCL1 de Watts Pure Water offre une protection contre le plomb et les autres contaminants, et se connecte directement au côté froid de la plupart des robinets de cuisine et de salle de bain standard. Il fournit une filtration supérieure pour toute l'eau froide circulant vers votre robinet.

La capacité de filtration d'un an ou de 7 900 gallons (29 900 litres) est quatre fois supérieure à la capacité des autres systèmes de filtre concurrentiels. Il dispose d'un filtre de fibre de 0,5 micron à débit élevé, d'un changement simple de filtre par un quart de tour et d'une installation facile sous l'évier. Ce système de filtration de plomb est conçu et certifié pour réduire à 99,2 % le plomb dans l'eau potable et ce, à tout point d'utilisation dans votre foyer. Il est également certifié pour réduire les kystes parasitaires, les odeurs de chlore et les sédiments, pour une eau potable plus sûre et agréable au goût.

#### Caractéristiques

- Système à haut débit (2 gallons/7,6 litres par minute)
- Filtre à fibre de carbone de 0,5 micron à capacité élevée (7 900 gallons/29 900 litres) pour des changements de filtre moins fréquents
- Le système est fourni avec les raccords et les tubes nécessaires pour une installation standard facile et rapide
- Se connecte directement à la plupart des robinets d'eau froide standards de la cuisine et de la salle de bains
- Le filtre haute capacité se déconnecte et se connecte à l'unité par un simple quart de tour

#### Avantages

- Certifié pour la réduction du plomb, des kystes, du goût et de l'odeur de chlore, des sédiments

**\*La surface sous eau de ce produit, en contact avec l'eau de consommation, contient en poids moins de 0,25 % de plomb.**

## WATTS® pure water



PWDWHCL1



Le filtre PWDWHCL1 est testé et certifié par le laboratoire IAPMO R&T (Association internationale des responsables de la plomberie et de la mécanique) et IAPMO R&T pour vérifier sa conformité aux normes NSF/ANSI 42 pour la réduction du chlore, du goût et des odeurs, et des particules de Classe I; NSF/ANSI 53 pour la réduction du plomb et des kystes; et NSF/ANSI 372 pour la conformité à la réduction du niveau de plomb, comme vérifié et motivé par les données d'essai.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser avec de l'eau impropre sur le plan microbiologique ou dont la qualité est inconnue, sans procéder à une désinfection adéquate en amont ou en aval du système.

#### AVIS

Ces informations ne sont pas destinées à remplacer les informations d'installation et de sécurité complètes du produit ni l'expérience d'un installateur professionnel. Vous devez lire attentivement toutes les instructions d'installation et les informations relatives à la sécurité du produit avant de commencer l'installation de ce produit.

Les spécifications des produits Watts en unités impériales et métriques sont approximatives et sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des mesures précises, veuillez communiquer avec le service technique de Watts. Watts se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis ni encourir aucune obligation de procéder à ces changements et modifications sur les produits Watts vendus antérieurement ou ultérieurement.

## WATTS®

- Procure une filtration supérieure pour toute l'eau froide circulant vers vos robinets de cuisine et de salle de bain
- Aucun trou supplémentaire à percer pour le robinet dans l'évier ou le comptoir
- Le système va bien au-delà des systèmes de filtration d'eau de base et des filtres « carafe » ou « embout de robinet »

## Rendement certifié

### Testé % de réduction moyenne

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Plomb pH 6,5           | > 99,7 % |
| Plomb pH 8,6           | > 99,2 % |
| Kystes                 | 99,99 %  |
| Chlore                 | > 94,8 % |
| Particules de classe I | 99,2 %   |

Consulter le manuel pour la fiche complète de données de rendement

## Spécifications

Le système de réduction du plomb PWDWHCL1 peut uniquement être installé sur une conduite d'eau froide. Toutes les pièces requises pour une connexion typique de robinets de cuisine ou de salle de bain sont incluses. Ce système à débit élevé de 2 gal/min (7,6 L/min) est certifié pour réduire le plomb, les kystes, le chlore, les odeurs, le sable, le limon, la saleté et la rouille. Le filtre réducteur de plomb de 7 900 gallons (29 900 litres) comprend une connexion à quart de tour Kwik-Change<sup>MC</sup> pour un remplacement facile de la cartouche.

## Cartouches de filtre de remplacement

| MODÈLE   | CODE DE COMMANDE | FRÉQUENCE                                   | DESCRIPTION               |
|----------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| PWCFHCL1 | 7100576          | 7 900 gallons<br>(29 900 litres) ou 12 mois | Filtre à fibre de carbone |

### AVIS


Un remplacement de cartouche plus fréquent peut être requis en fonction des conditions de l'eau. Veuillez communiquer avec le soutien technique de Watts pour obtenir de l'aide supplémentaire.

## Exigences concernant l'eau d'alimentation

Examiner les limites des pressions de fonctionnement, des températures et de chimie de l'eau afin d'assurer la compatibilité.

|                                 | Maximum           | Minimum         |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement : | 100 °F (37,8 °C)  | 35 °F (1,7 °C)  |
| Pression de fonctionnement :    | 125 psi (862 kPa) | 10 psi (69 kPa) |
| Paramètres de pH :              | 10                | 5               |
| Débit :                         | 2,0 g/m           |                 |

## Dimensions

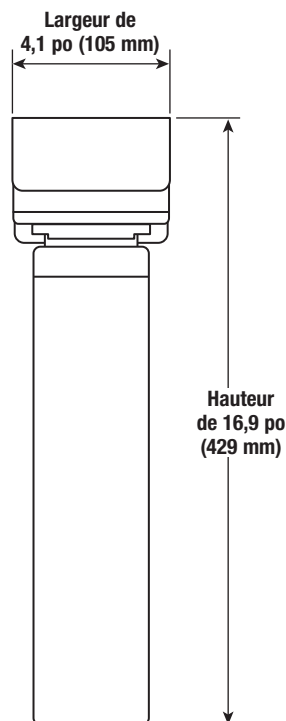

É.-U. : Téléphone : 1 800 224-1299 • Télécopieur : 978 794-1848 • Watts.com/PureWater  
 Canada : Téléphone : (905) 332-4090 • Télécopieur : 905 332-7068 • Watts.ca/PureWater  
 Amérique latine : Téléphone : (52) 81-1001-8600 • Watts.com/Purewater